


Trigema Grease Coupler

Acople de engrase
“Lock-On”

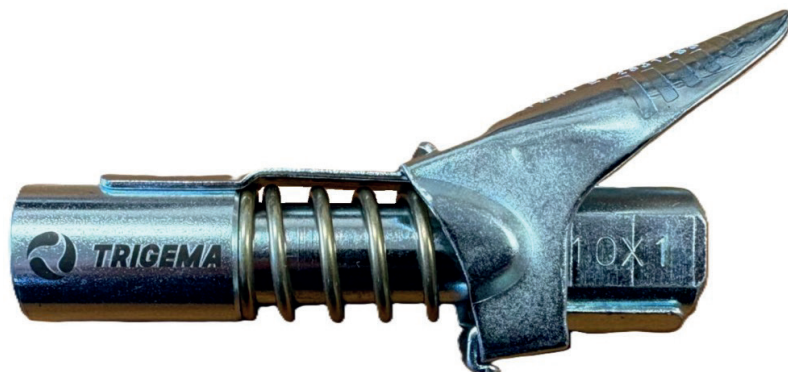

Mecanismo de fijación activado por gatillo

- Simplemente presione el gatillo para enganchar el acople en el niple de engrase o para liberarlo cuando haya terminado.
- Fácil desenganche, independientemente de la presión acumulada en la línea, no más acopladores atascados.
- No es necesario sujetar el acople mientras engrasa. Este se fija firmemente, liberando ambas manos para operar su pistola engrasadora.
- Diseño patentado.

Sello de alta presión sin fugas

- Sello TPU de alta presión sin fugas
- Sello resistente y de larga duración
- El diseño del sello flotante se adapta a todas las boquillas de engrase tipo Zerk

Manga deslizante

- Bloquea de forma segura el acople en el niple Zerk. Cuando se bombea grasa... *¡se queda fijo!*

Cuatro mordazas de sellado con resorte endurecido

- Resistente bajo alta presión
- Se adapta a todas las boquillas engrasadoras Zerk de especificación DIN y SAE

Rosca hembra


- Múltiples tamaños de rosca, para adaptarse a la mayoría de las pistolas de engrase

Especificaciones técnicas

- ✓ Presión máxima de trabajo de 10.000 psi (690 Bar)
- ✓ Compatibilidad con todas las boquillas de engrase Zerk de especificación DIN y SAE.
- ✓ Tipo de rosca NPT de 1/8", BSP de 1/8" o M10 x 1
- ✓ Dimensiones: Clásico: 88 x 16.4 x 41 mm / Extra Largo 138 x 16.4 x 41 mm
- ✓ Compatibilidad con todos los tipos de pistolas de engrase (neumáticas, manuales y eléctricas)
- ✓ Tipo de sello TPU duradero para la longevidad bajo alta presión
- ✓ Mecanismo de bloqueo de 4 x mordazas de acero endurecido para resortes, resistente bajo altas presiones

Modelo	1/8 NPT	1/8 BSP	M10x1	Kit reparación
Clásico	881001	881002	881003	881004
Extralargo	880011	880012	880013	881004

Clásico

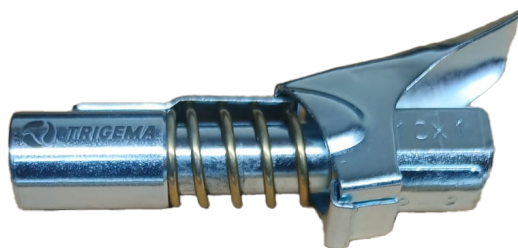

Extralargo

